


Proyecto		No. de catálogo		Tipo	
Preparado por		Notas		Fecha	

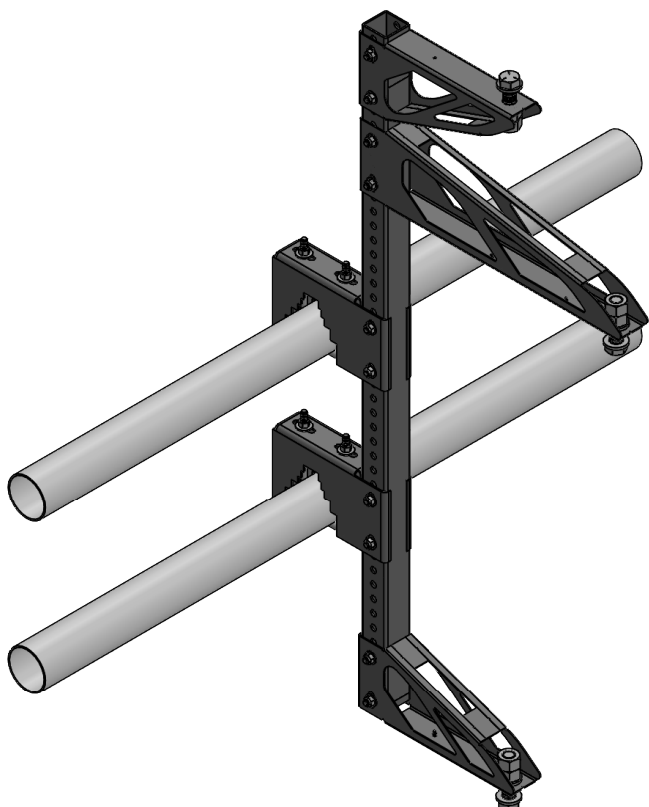

Ephesus

Soporte transversal


Montaje universal en barandillas transversales de tubo redondo o cuadrado

Aplicaciones típicas

- Campos y estadios cubiertos profesionales
- Campos y estadios interiores universitarios/colegios
- Centros públicos de asambleas y convenciones
- Gimnasios y complejos deportivos

Notas:

No debe usarse en ubicaciones exteriores o aplicaciones para natación. Si es necesario, comuníquese con Ephesus para obtener opciones de montaje adicionales.

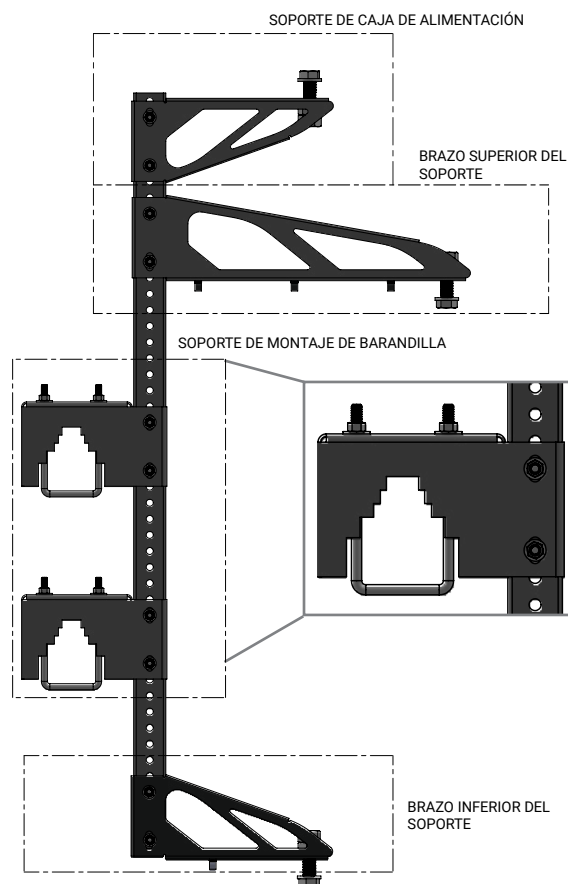

Menú interactivo

- Información para ordenar [página 2](#)
- Configuraciones del soporte transversal [página 2](#)
- Detalles dimensionales del soporte transversal [página 3](#)
- Variaciones de fijación del soporte transversal [página 4](#)

Luminarios Ephesus compatibles

- LUMASPORT 8
- LUMADAPT 8
- PRISM RGBA

 Instrucciones de instalación

Información para ordenar


NOTA: Un pedido completo de soporte transversal requiere la elección de **marca, familia, accesorio, opción de caja del controlador, soportes para luminarios, tipo de montaje en barandilla y revestimiento**.

NÚMERO DE EJEMPLO DEL CATÁLOGO: **EPH-LS-CAT-P-2-U-B**


Marca	Familia	Accesorio	Opción de caja del controlador	Soportes de luminarios	Tipo de montaje en barandilla	Revestimiento
Marca	Familia	Accesorio	Opción de caja del controlador	Soportes de luminarios	Tipo de montaje en barandilla	Revestimiento
EPH = Ephesus	LS = LumaSport	CAT = soporte transversal	P = Con soporte de caja del controlador N = Sin soporte de caja del controlador	2 = Superior e inferior B = Solo inferior	U = Barandilla redonda o rectangular de 1-2 in (25, 4-50,8 mm) ¹	B = Revestimiento en pintura en polvo de color negro ²
						Notas: (1) B = Revestimiento en pintura en polvo de color negro diseñado para uso en interiores.

Configuraciones de soporte transversal


EPH-LS-CAT-P-B-U-B

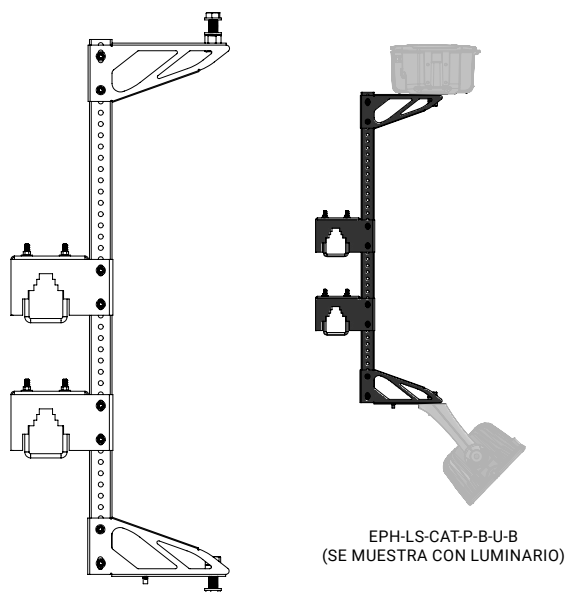

EPH-LS-CAT-N-2-U-B

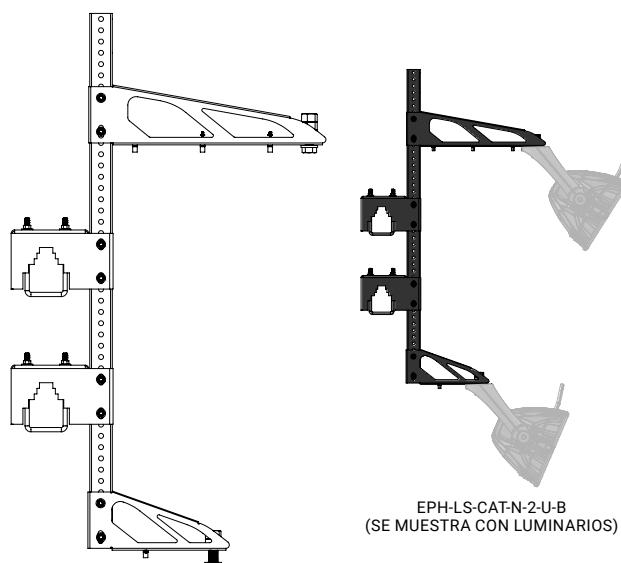

Detalles dimensionales del soporte transversal

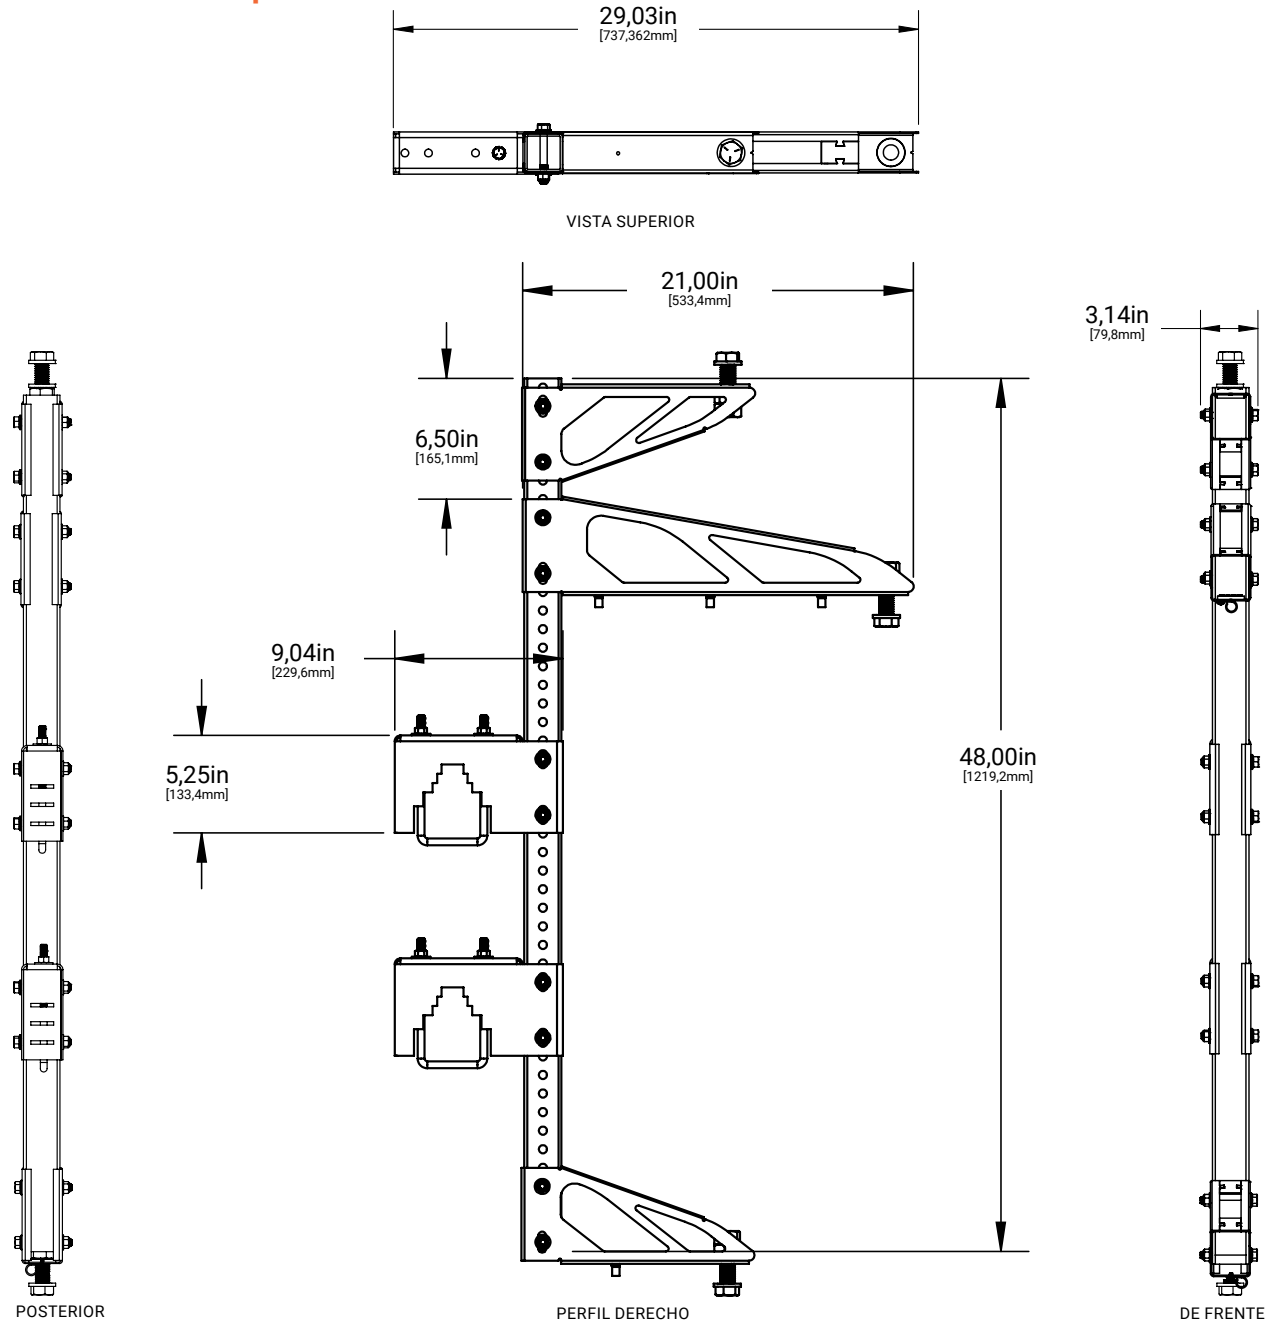

Dimensiones físicas de la configuración

CONFIGURACIÓN	PESO (lb)
EPH-LS-CAT-P-2-U-B	29,5
EPH-LS-CAT-P-T-U-B	26,34
EPH-LS-CAT-P-B-U-B	25,05
EPH-LS-CAT-N-2-U-B	26,34
EPH-LS-CAT-N-T-U-B	23,23
EPH-LS-CAT-N-B-U-B	21,89
Notas: (1) Pesos +/- 2 lb (2) X = Tipo de montaje en barandilla redonda o rectangular de 3-4 in (76,2-101,6 mm) La opción agrega 0,5 lb al soporte transversal Configuración	


NOTAS:


(1) LOS SOPORTES DE MONTAJE EN BARANDILLA SE ENVÍAN CON ESTAS DIMENSIONES Y ESTÁN DISEÑADOS PARA AJUSTARSE A LOS RANGOS DE MONTAJE.


Tipo de montaje en barandilla U

Rectangular

Llave de rango de sujeción (pulgadas)


 = 1,5 in x 1,5 in (12,7 mm x 12,7 mm)


 = 2 in x 2 in (50,8 mm x 50,8 mm)


 = 3 in x 3 in (76,2 mm x 76,2 mm)

Redondo


Llave de rango de sujeción (pulgadas)

 = Ø 1,5 in (12,7 mm)

 = Ø 2 in (50,8 mm)

 = Ø 3 in (76,2 mm)

BARANDILLA RECTANGULAR

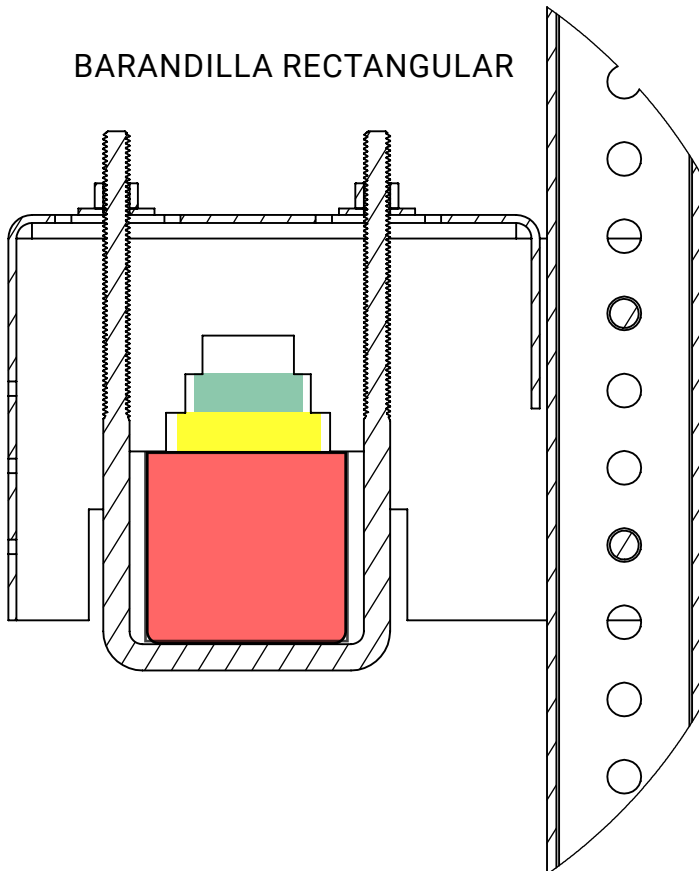

BARANDILLA REDONDA

